

CAMISA

MACCHINE AGRICOLE E INDUSTRIALI

► expert line

QUALITÀ E AFFIDABILITÀ MADE IN ITALY

TP 500

Motore



Rato R270

Rato R300

Honda GX270

Honda GX390

Trasmissione

HIDRO



Portata



500 Kg.



TRANSPORTER - TRATTRICI - OPERATRICI - TRASPORTATORI

TP500

I transporter Camisa sono progettati e realizzati per affrontare agevolmente terreni sconnessi, pendenze e spazi ridotti. Grazie all'ampia gamma di applicazioni e optional sempre all'avanguardia e garantiti dalla grande qualità Camisa, i transporter sono ideali per qualsiasi utilizzo privato e professionale, sia in agricoltura come in campo edile.



PIANALE EDILE

A01

(EN) Loading platform building

(FR) Plateau de chargement construction

(DE) Ladepritsche bildend

(ES) Plataforma de carga constructor



PIANALE ALLARGABILE

A02

(EN) Loading platform extensible

(FR) Plateau élargibles

(DE) Erweiterbare ladepritsche

(ES) Plataforma extensibles



LAMA NEVE

A03

(EN) Snow blade

(FR) Lame neige

(DE) Räumschild

(ES) Hoja para nieve



PALA AUTOCARICANTE


A04

(EN) Selfloader

(FR) Pelle autochargeuse

(DE) Ladeschaufel

(ES) Pala de autocarga

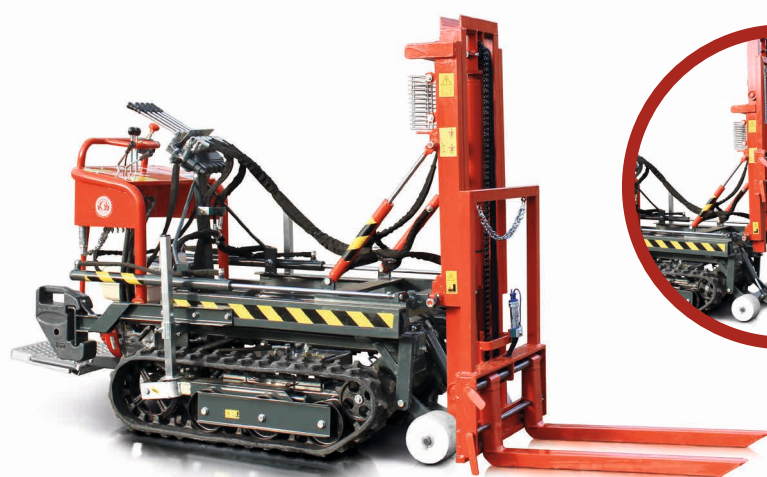

CARRELLO ELEVATORE

A05

(EN) Forklift

(FR) Chariot élévateur

(DE) Gabelstapler

(ES) Carretilla elevadora

CARRELLO ELEVATORE CON PINZA IDRAULICA


A06

(EN) Forklift with hydraulic clamp

(FR) Chariot élévateur avec pince hydraulique

(DE) Gabelstapler mit hydraulische Klemme

(ES) Carretilla elevadora y con pinza hidráulica

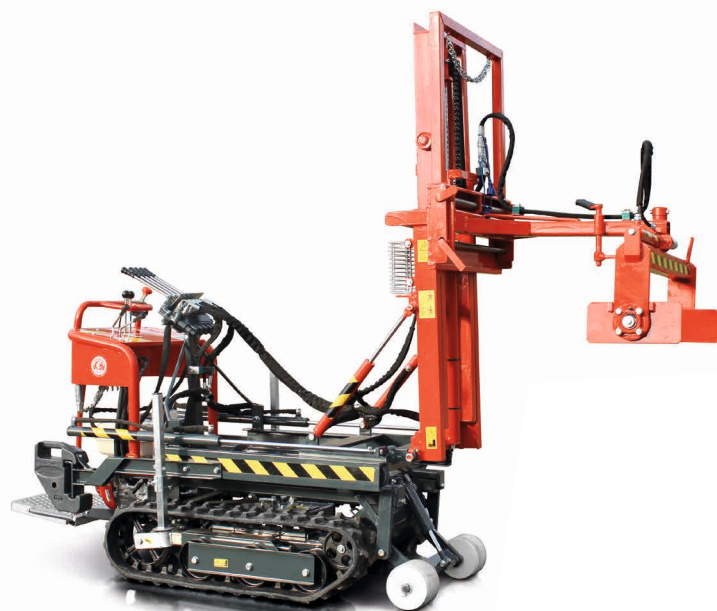



PIANALE DI CARICO CON ELEVATORE

A07

(EN) Lifter bed

(FR) Plateau de chargement avec élévateur

(DE) Hochentlehnung

(ES) Plataforma de carga con elevador



PIANALE CON ELEVATORE E PALA AUTOCARICANTE

A08

(EN) Lifter bed and selfloader

(FR) Plateau de chargement avec élévateur
et pelle autochargeuse

(DE) Hochentlehnung und ladeschaufel

(ES) Plataforma de carga con elevador y
pala de autocarga



MINI ESCAVATORE

A09

(EN) Hydraulically operated excavating

(FR) Excavateur

(DE) Minibagger

(ES) Mini excavador





TP500 - Qualità in ogni dettaglio


Le macchine Camisa si differenziano sul mercato per la loro qualità. La ricerca nei dettagli e la selezione dei migliori componenti sono infatti tra i principali motivi per sceglierne l'acquisto, poichè consentono di soddisfare ogni esigenza del cliente e del lavoro che deve svolgere.

Dettagli:

- 1: Cruscotto con leve di comando ergonomiche ed intuitive.
- 2: Serbatoio olio di grande capacità, per contenere una quantità d'olio maggiore ed avere elevate prestazioni della macchina.
- 3: Telaio in acciaio, robusto e sovradimensionato con ruota motrice e ruota folle in fusione di ghisa.
- 4: Tenditore del cingolo con molla precaricata per ridurre il rischio di fuoriuscita del cingolo.

Su misura per il tuo lavoro

L'azienda Camisa è specializzata da sempre anche nella realizzazione di macchine su misura, progettate e realizzate secondo le specifiche operative e tecniche richieste dal cliente. Non esitare a contattarci.



CARATTERISTICHE TECNICHE

TRASPORTATORE CINGOLATO TP 500

MOTORE	Rato R 270 (Cv 7) benzina • R 300 (Cv 9) benzina Honda GX 270 (Cv 8,4) benzina • GX 390 (Cv 11,7) benzina.
AVVIAMENTO	a strappo autoavvolgente.
TRASMISSIONE	idrostatica con pompe a pistoni.
MOTORI IDRAULICI	tipo orbitale.
AVANZAMENTO	1 leva per la velocità.
COMANDI	2 leve per il controllo della direzione.
RULLI	montati su cuscinetti e con perni sfilabili.
TRAZIONE	con cingoli in gomma.
TENSIONE CINGOLO	a molla.
PIANALE DI CARICO	edile da 0,25 m ³ , mm. 1000x700x360 con sponda anteriore apribile.
RIBALTABILE	idraulico.
DIMENSIONI TOTALI D'INGOMBRO	mm. 1600x700x1160.
PESO	Kg.320.
PORTATA	Kg.500.
VELOCITÀ	da 0 a 5 Km./h con variazione graduale.

Verniciatura a polvere.

- Pedana operatore • Avviamento elettrico (Rato R 270-300 / Honda GX 390) • Motore Diesel • Pianale allargabile • Lama neve • Pala autocaricante • Pianale di carico con elevatore altezza di scarico mm.900-1100 portata Kg.400 • Mini escavatore • Carrello elevatore • Pianale di carico con elevatore e pala autocaricante

APPLICAZIONI
A RICHIESTA

CARACTÉRISTIQUES

TRANSPORTEUR À CHENILLES TP 500

MOTEUR	Rato R 270 (Cv 7) essence • R 300 (Cv 9) essence Honda GX 270 (Cv 8,4) essence • GX 390 (Cv 11,7) essence.
DÉMARRAGE	manuel.
TRANSMISSION	hydrostatique avec pompe à pistons.
MOTEUR HYDR.	type orbital.
AVANCEMENT	1 levier pour le contrôle de la vitesse.
PILOTAGE	2 levier pour le contrôle de la direction.
ROULEAUX	montée sur roulements et pivot défilable.
TRACTION	avec chenilles en caoutchouc.
TENSION CHENILLE	à ressort.
PLATEAU DE CHARGEMENT	construction de 0,25 m ³ , mm. 1000x700x360 avec ridelle avant ouvrant.
BASCULEMENT	hydraulique.
DIMENSIONS HOURS TOUT	mm. 1600x700x1160.
POIDS	Kg.320.
CAPACITÉ DE CHARGE	Kg.500.
VITESSE	de 0 à 5 Km./h avec variation graduelle.

Peinture à poudre.

- Marchepied • Démarrage électrique (Rato R 270-300 / Honda GX 390) • Moteur diesel • Plateau élargibles • Lame neige • Pelle autochargeuse • Plateau de chargement avec élévateur, hauteur mm. 900-1100 capacité de charge Kg.400 • Excavateur • Chariot élévateur • Plateau de chargement avec élévateur et pelle autochargeuse

APPLICATIONS
SUR DEMANDE

ESPECIFICACIONES

TRANSPORTADOR DE ORUGAS TP 500

MOTOR	Rato R 270 (Cv 7) gasolina • R 300 (Cv 9) gasolina Honda GX 270 (Cv 8,4) gasolina • GX 390 (Cv 11,7) gasolina.
ARRANQUE	manual auto envolvente.
TRANSMISIÓN	hidroestática con bombas de pistones.
MOTORES HIDRAULICOS	tipo orbital.
ADELANTAMIENTO	1 palanca para controlar la velocidad.
COMANDOS	2 palanca para controlar la dirección.
RODILLOS	montados en cosinetes con pernos desmontables.
TRACCIÓN	con orugas de caucho.
TENSADO DE ORUGAS	por muelle.
PLATAFORMA DE CARGA	constructor de 0,25 m ³ , mm. 1000x700x360 con abertura del panel frontal.
BASCULANTE	hidráulico.
DIMENSIONES TOTALES	mm. 1600x700x1160.
PESO	Kg.320.
CAPACIDAD	Kg.500.
VELOCIDAD	de 0 a 5 Km/h, con variación gradual.

Pintura en polvo.

- Plataforma del operador • Arranque eléctrico (Rato R 270-300 / Honda GX 390) • Motor diesel • Plataforma extensibles • Hoja para nieve • Pala de autocarga • Plataforma de carga con elevador, altura de descarga 900-1100 mm, capacidad 400kg • Mini excavador • Carretilla elevadora • Plataforma de carga con elevador y pala de autocarga

APLICACIONES
A PEDIDO

SPECIFICATIONS

TRACKED MINIDUMPER TP 500

ENGINE	Rato R 270 (HP 7) gasoline • R 300 (HP 9) gasoline Honda GX 270 (HP 8,4) gasoline • GX 390 (HP 11,7) gasoline.
START	Pull start recoil.
TRANSMISSION	hydrostatic with piston pump.
HYDRAULIC MOTORS	orbit motors.
ADVANCE	1 lever to control speed.
CONTROLS	2 levers to control direction.
GUIDE ROLLERS	with unthreading pins assembled on bearings.
TRACTION	Rubber tracks.
TENSIONER FOR THE TRACKS	Spring tensioner for the tracks.
LOADING PLATFORM	building to 0,25 m ³ , mm. 1000x700x360 with front side opening.
TIPPING	Hydraulic tipping.
OVERALL DIMENSIONS	mm. 1600x700x1160.
WEIGHT	lb. 705.
CAPACITY	lb. 1102.
SPEED	from 0 to 5 Km/h by gradual change.

Powder painting.

- Operator's platform • Electric start (Rato R 270-300 / Honda GX 390) • Diesel engine • Loading platform extensible • Snow blade • Selfloader • Lifter bed with discharge height mm.900-1100, capacity Kg.400 • Hydraulically operated excavating • Forklift • Lifter bed with selfloader

OPTIONALS

TECHNISCHE DATEN

KETTENTRANSPORTER TP 500

MOTOR	Rato R 270 (PS 7) benzin • Rato R 300 (PS 9) benzin Honda GX 270 (PS 8,4) benzin • GX 390 (PS 11,7) benzin.
STARTER	reversierstarter.
KRAFTÜBERTRAGUNG	hydrostatisch mit Kolbenpumpen.
HYDRAULIKMOTOREN	typ Orbitalmotore.
BEFORDERUNG	1 Hebelsteuerung für Geschwindigkeit.
STEUERUNG	2 Hebelsteuerung für Lenkung.
LAUFROLLEN	Kugellager und ausziehbarer Bolzen.
ANTRIEB	über Gummiketten.
KETTENSANNUNG	über Spannfeder.
LADEPRIESCHE	bildend, Inhalt 0,25 m ³ , mm. 1000x700x360 mit Frontplattenöffnung.
KIPPBAR	Hydraulic kippbar.
AUSSENMASSE	mm. 1600x700x1160.
GEWICHT	Kg.320.
TRAGLAST	Kg.500.
GESCHWINDIGKEIT	kontinuierlich von 0 bis 5 Km/h.

Pulverbeschichtung.

- Fussbrett • El. Anlasser (Rato R 270-300 / Honda GX 390) • Dieselmotor • Erweiterbare ladepriessche • Räumschild • Ladeschaufel • Hochentlehrung 900-1100 mm, traglast 400Kg • Minibagger • Gabelstapler • Hochentlehrung mit ladeschaufel

ZUBEHÖR
AUF ANFRAGE

RIVENDITORE



F.lli CAMISA - ROBERTO e MASSIMO & C. Snc

Loc. Isola, 74 - Compiano (PR) - Italy

Tel. +39.0525.825145 - +39.0525.825117 - Fax +39.0525.825519

www.fratellicamisa.it - Email: info@fratellicamisa.it