


# TR 635

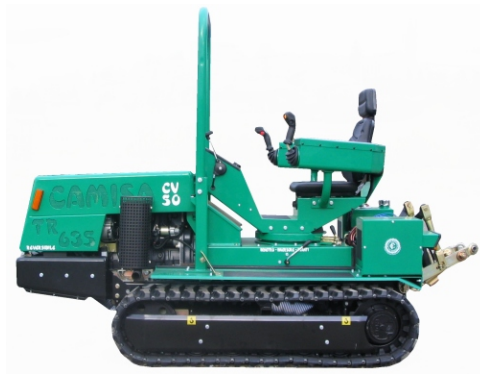

## TRATTORINO CINGOLATO REVERSIBILE

**Motore** Perkins 403C.15 (CV 35).

**Trasmissione** idrostatica con riduttori epicicloidali.

**Freno** di tipo negativo; la macchina viene frenata automaticamente al sollevamento del bracciolo o allo spegnimento del motore per garantire la massima sicurezza in qualsiasi situazione.

**Rulli** guida cingoli in fusione di ghisa montati su cuscinetti e con perni sfilabili.

**Scambiatore di calore con elettroventola.**

**Sollevatore** con attacco a tre punti e regolazione profondità.

**Postazione di guida reversibile con inversore.**

**Due prese idrauliche posteriori.**

**Preso di forza a 550 giri/m con riduttore a bagno d'olio flangiato sul motore (senza cinghie) e comando frizione elettroidraulico.**

**Trazione:** con ruota motrice temperata (trattamento antiusura) e cingoli in gomma a inserto singolo.

**Tenditore cingolo** con pistone e a molla.

**Velocità** da 0 a 6 Km/h con variazione graduale.

**Dimensione d'ingombro:** mm. 2050x900x1200.

**Luce dal suolo:** mm. 210.

**Peso:** Kg.950.

### **APPLICAZIONI A RICHIESTA**

- Presa idraulica posteriore
- Zavorre anteriori KG. 20